


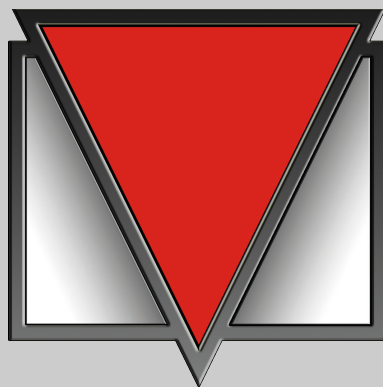

CJENOVNIK - UNIVIEW

NEODOLJIVI OSEĆAJ SIGURNOSTI

Sadržaj

Uniview IP kamere – 2MP.....	3
Uniview IP kamere – 4MP.....	5
Uniview IP kamere – 5MP.....	8
Uniview IP kamere – 6MP.....	9
Uniview IP kamere – 8MP.....	10
Uniview Specijalne kamere i uređaji.....	12
Uniview IP PTZ kamere.....	13
Uniview mrežni video snimači (NVR).....	14
Uniview dodatna oprema.....	18
Uniview PoE svičevi.....	23
Uniview IP video interfoni.....	24
Uniview kontrola pristupa.....	26
Uniview analogni video nadzor.....	27
Uniview pješačke barijere.....	28



IPC322LB-AF28K-A2

VK-1229

2MP IP Dome antivandal kamera sa fiksnim objektivom

1/3 CMOS sa progresivnim skeniranjem; Max. rezolucija 1920×1080@30/ 25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.01 Lux @ F2.0, 0 Lux sa IR on; DWDR; Fiksni objektiv: 2, 8mm; DORI (m): D-46.7m, O-18.7m, R-9.3m, I-4.7m; Smart IR dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Detekcija ljudskog tijela 2.0, Detekcija pokreta, Detekcija zvuka; Integriran mikrofoni; Ugrađen Micro SD slot za kartice, max. do 512GB; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) , Max 3.9 W; IP67, IK10; 2-Axis , Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-G-IN

Cijena i dobavljaljivost
na upit



IPC2122LB-AF28-A2

VK-1225

2MP IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/3.0 CMOS; Max. rezolucija 1920×1080@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.01 Lux @ F2.0, 0 Lux sa IR on; DWDR; Fiksni objektiv: 2, 8mm; DORI (m): D-46.7m, O-18.7m, R-9.3m, I-4.7m; Smart IR dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Detekcija ljudskog tijela 2.0, Detekcija pokreta, Detekcija zvuka; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) , Max 3.9 W; IP67; Kućište grafen + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-A-IN

Cijena i dobavljaljivost
na upit



IPC3612LB-AF28K-DL2

VK-1277

FULL COLOR!!! 2MP Dual-Light IP Turret kamera sa fiksnim objektivom

1/3.0" CMOS; Max. rezolucija 1920×1080@30/25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.005 Lux @ F1.6, 0 Lux sa IR on; DWDR; 2, 8mm; DORI (m): D-46.7m, O-18.7m, R-9.3m, I-4.7m; Dualno osvetljenje: Smart IR/LED dometa: 30m/30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Ultra detekcija pokreta, Detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integriran mikrofoni; Ugrađen Micro SD slot za kartice, max. do 512GB; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) , Max 3.9 W; IP67; 3-Axis; Kućište grafen + plastika Odgovarajuća dozna: TR-JB03-I-IN

Cijena i dobavljaljivost
na upit



IPC322LB-AF28WK-G

VK-1278

2MP Wi-Fi Dome kamera sa fiksnim objektivom

1/2.9" CMOS; Max. rezolucija 1920×1080@30/25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.01 Lux @ F2.0, 0 Lux sa IR on; DWDR; 2, 8mm; DORI (m): D-45m, O-18m, R-9m, I-4.5m; Smart IR dometa: 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Detekcija ljudskog tijela, Detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integriran mikrofoni; Ugrađen Micro SD slot za kartice, max. do 512GB; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) , Max 4 W; IP67, IK10; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-G-IN

Cijena i dobavljaljivost
na upit



IPC2122LB-AF28K-DL2

VK-1280

FULL COLOR!!! 2MP Dual-Light IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/3.0" CMOS; Max. rezolucija 1920×1080@30/25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.005 Lux @ F1.6, 0 Lux sa IR on; DWDR; 2, 8mm; DORI (m): D-46.7m, O-18.7m, R-9.3m, I-4.7m; Dualno osvetljenje: Smart IR/LED dometa: 30m/30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR , Digital defog; Ultra detekcija pokreta, Detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integriran mikrofoni; Ugrađen Micro SD slot za kartice, max. do 512GB; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) , Max 4.4 W; IP67; 3-Axis; Kućište grafen + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-B-IN

Cijena i dobavljaljivost
na upit



IPC322LB-ASF28K-A

VK-1279

2MP IP Dome kamera sa fiksnim objektivom

1/2.9" CMOS; Max. rezolucija 1920×1080@30/25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.01 Lux @ F2.0, 0 Lux sa IR on; DWDR; Fiksni objektiv: 2, 8mm; DORI (m): D-45m, O-18m, R-9m, I-4.5m; Smart IR dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Detekcija pokreta, Detekcija zvuka; Integriran mikrofoni; Ugrađen Micro SD slot za kartice, max. do 512GB; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) , Max 5 W; IP67, IK10; 2-Axis; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-G-IN

Cijena i dobavljaljivost
na upit



IPC2122LB-AF28WK-G

2MP Wi-Fi Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/2.9 CMOS; Max. rezolucija 1920×1080@30/25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.01 Lux @ F2.0, 0 Lux sa IR on; DWDR; 2, 8mm; DORI (m): D-45m, O-18m, R-9m, I-4.5m; Smart IR dometa: 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Detekcija ljudskog tijela, Detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integriran mikrofoni; Ugrađen Micro SD slot za kartice, max. do 512GB; Napajanje: DC 12V±25%, Max 4 W; IP67; 3-Axis; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-A-IN

VK-1281

Cijena i dobavlјivost
na upit



IPC3614LB-AF28K-DL

VK-1222

FULL COLOR!!! 4MP ColorHunter Dual-Light IP TURRET kamera sa fiksnim objektivom

1/3.0 CMOS; Max. rezolucija 2560x1440@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.01 Lux @ F1.6, 0 Lux sa IR; DWDR; Fiksni objektiv: 2, 8mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m; I-6.3m; Dualno osvetljenje, Smart IR /LED, dometa 30m/30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofoni; Ugrađen Micro SD slot za kartice, max. do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 2.8 W; IP67; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-I-IN

Cijena i dobavljaljivost na upit



IPC3534LB-ADEZK-H

VK-1248

4MP IP Dome antivandal kamera sa motorizovanim objektivom

1/3.0 CMOS; Max. rezolucija 2688x1520@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.003 Lux @ F1.6, 0 Lux sa IR on; WDR 120dB; objektiv 2.8 to 12 mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-63/270m, O-25/108m, R-12, 6/54m, I-6, 3/27m; Smart IR, dometa 40m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Prelazak preko linije, štice prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela i vozila); Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofoni; Audio 1/1; Alarm 1/1; Ugrađen Micro SD slot za kartice, max. do 256GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 8W; IP67, IK10; Kućište metal; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-H-IN

Cijena i dobavljaljivost na upit




IPC2124LB-AF28K-DL

VK-1221

FULL COLOR!!! 4MP ColorHunter Dual-Light IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/3.0" CMOS; Max. rezolucija 2560x1440@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.01 lux @ F1.6, 0 lux sa IR on; DWDR; Fiksni objektiv: 2.8mm; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m, I-6.3m; Dualno osvetljenje, Smart IR /LED, dometa 30m/30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofoni; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 2.8 W; IP67; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-B-IN

Cijena i dobavljaljivost na upit



IPC2314LE-ADF28KM-WP

VK-1231

FULL COLOR - SOVA!!! 4MP ColorHunter Wise-ISP IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem; Max. rezolucija 2688x1520@ 25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.0003 lux @ F1.0, 0 lux sa IR on; WDR 120dB; Fiksni objektiv: 2.8 mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-43.4m, O-17.4m, R-8.7m, I-4.3m; Smart LED, dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Prelazak preko linije, štice prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela); Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofoni; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 3.2W; IP67; 3-axis; Kućište grafit + metal; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-B-IN

Cijena i dobavljaljivost na upit



IPC2124LE-ADF28KMC-DL

VK-1203

FULL COLOR!!! 4MP ColorHunter Dual-Light IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/3.0" CMOS; Max. rezolucija 2688x1520@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.003 Lux @ F1.6, 0 Lux sa IR on; WDR 120 dB; Fiksni objektiv: 2.8mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m; I-6.3m; Dualno osvetljenje, Smart IR /LED, dometa 30m/30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Prelazak preko linije, štice prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela); Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofoni; Integrisan zvučnik (podrška za dvosmjerni audio); Audio 1/1; Alarm 1/1; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 4,6 W; IP67; Kućište grafit + metal; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-B-IN

Cijena i dobavljaljivost na upit



IPC2324SE-ADZK-WL-IO

VK-1206

FULL COLOR!!! 4MP ColorHunter Dual-Light IP Bullet ANTIVANDAL kamera sa motorizovanim VF objektivom;

1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem; Max. rezolucija 2688x1520@ 25fps; Triple streams; Min. osvetljenje: 0.0005 lux @ F1.2, 0 lux sa IR on; WDR 120dB; 2.8 ~ 12mm motorizovani zoom i automatski fokus; Podržava koridor mod; DORI (m): D-43.4/86.2m, O-17.4/74.5m, R-8.7/37.2m, I-4.3/8.6m; Dualno osvetljenje, Smart IR /LED, dometa 30m/30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Face Capture, SIP (Pametna zaštita perimetra) sa prepoznavanjem boja; Prelazak preko linije, štice prostor, Ulazak / Izlazak iz područja (filtriranje lažnih alarma i klasifikacija ljudi, nemotornih i motornih vozila); Brojanje ljudi i detekcija gustoće gužve; Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisana 2 mikrofona; Audio 1/1; Alarm 1/1; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 256GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 11.5W; IP67, IK10; Kućište metal; Odgovarajuća dozna: TR-JB06-A-IN

Cijena i dobavljaljivost na upit



IPC2124LB-AF28-A2

4MP IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

VK-1237

1/3.0" CMOS; Max. rezolucija 2560×1440@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.01 Lux @ F2.0, 0 Lux sa IR on; DWDR; Fiksni objektiv: 2,8mm; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m, I-6.3m; Smart IR, dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Detekcija ljudskog tijela 2.0, Detekcija pokreta, Detekcija zvuka; Integriran mikrofoni; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 3,9 W; IP67; Kućište grafin + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-A-IN

Cijena i dobavljaljivost
na upit



IPC324LB-AF28K-A2

4MP IP Dome kamera sa fiksnim objektivom

VK-1282

1/3.0 CMOS; Max. rezolucija 2560 × 1440 @ 25fps; Dual streams; Boja: 0.01 lux (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR on; DWDR; Fiksni objektiv: 2,8mm; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m, I-6.3m; Smart IR dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Detekcija ljudskog tijela 2.0, Detekcija pokreta, Detekcija zvuka; Integriran mikrofoni; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 3.9 W; IP67, IK10; 2-axis; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-G-IN

Cijena i dobavljaljivost
na upit



IPC2124LB-SF28KM-G

4MP IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

VK-1286

1/3.0" CMOS; Max. rezolucija 2560×1440@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.01 Lux @ F2.0, 0 lux sa IR on; DWDR; Fiksni objektiv: 2,8mm; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m, I-6.3m; Smart IR dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Prelazak preko linije, štice prostor (na bazirano na detekciji ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Tamper alarm; Ugrađen Micro SD slot za kartice, max. do 128GB, Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5,5W; IP67; 3-axis; Kućište metal; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-A-IN

Cijena i dobavljaljivost
na upit



IPC3624LE-ADF28K-WL

FULL COLOR!!! 4MP ColorHunter IP Eyeball kamera sa fiksnim objektivom

VK-1284

1/1.8" CMOS; Max. rezolucija 2688 × 1520@25fps; Dual streams; Boja: 0.0005lux (F1.0, AGC ON), 0 lux with IR on; WDR 120dB; Fiksni objektiv: 2,8mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-43.4m, O-17.4m, R-8.7m, I-4.3m; Bijelo osvetljenje dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Prelazak preko linije, štice prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela i vozila), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integriran mikrofoni; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 128GB; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5,9 W; IP67; 3-Axis; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-I-IN

Cijena i dobavljaljivost
na upit



IPC2124LB-SF28-A

4MP IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

VK-1287

1/3.0" CMOS; Max. rezolucija 2560×1440@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.01 Lux @ F2.1, 0 Lux sa IR on; DWDR; Fiksni objektiv: 2,8mm; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m, I-6.3m; Smart IR dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Detekcija pokreta; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5 W; IP67; 3-axis; Kućište grafin + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-A-IN

Cijena i dobavljaljivost
na upit



IPC3614LB-SF28-A

4MP IP Turret kamera sa fiksnim objektivom

VK-1283

1/3.0" CMOS; Max. rezolucija 2560×1440@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.01 Lux @ F2.1, 0 Lux sa IR on; DWDR; Fiksni objektiv: 2,8mm; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m, I-6.3m; Smart IR dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Detekcija pokreta; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5 W; IP67; 3-Axis; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-A-IN

Cijena i dobavljaljivost
na upit



NOVO

IPC354SB-ADNF28K-I0

4MP LightHunter IP Dome kamera sa fiksnim objektivom

*
1/2.7 CMOS; Max. rezolucija 2688x1520@30/25fps; Triple streams; Min. osvetljenje: 0.003 lux @ F1.6, 0 lux sa IR on; WDR 120dB; Fiksni objektiv: 2.8 mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m, I-6.3m; Smart IR, dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Face Capture, SIP (Pametna zaštita perimetra): Prelazak preko linije, štićeni prostor, Ulazak / Izlazak iz područja, (filtriranje lažnih alarma i klasifikacija ljudi, nemotornih i motornih vozila), Brojanje ljudi i detekcija gustoće gužve, Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integriran mikrofoni; Audio 1/1; Alarm 1/1; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 1TB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 4.5W; Kućište metal+plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-G-IN

VK-1335

Cijena i dobavljaljivost
na upit



IPC2325SB-DZK-10

VK-1204

5MP HD Inteligentna LightHunter IP Bullet kamera sa varifokalnim objektivom

1/2.7" CMOS; Max. rezolucija 2880×620@30/25fps; Triple streams; Min. osvetljenje: 0.002 lux @ F1.2, 0 lux sa IR on; WDR 120dB; Varifokalni objektiv: 2.7 to 13.5 mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-60.80/303.80m, O-24.30/121.50m, R-12.20/60.80m, I-6.1/30.4m; Smart IR, dometa 50m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR; Digitalni defog; Face Capture, SIP (Pametna zaštita perimetra); Prelazak preko linije, štićeni prostor, Ulazak / Izlazak iz područja, filtriranje lažnih alarma i klasifikacija ljudi, nemotornih i motornih vozila; Brojanje ljudi i detekcija gustoće gužve; Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm; Detekcija zvuka; Integrisan mikrofoni; Audio I/I; Alarm I/I; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 8W; IP67, IK10; Kucište metal; Odgovarajuća dozna: TR-JB06-A-IN

Cijena i dobavljaljivost na upit



IPC2325LB-ADZK-H

VK-1289

5MP IP Bullet kamera sa motorizovanim objektivom

1/2.7" CMOS; Max. rezolucija 2880×1620@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.001 Lux @ F1.6, 0 lux sa IR on; WDR 120dB; Motorizovani objektiv: 2.8 to 12 mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-63/270m, O-25.2/108m, R-12.6/54m, I-6.3/27m; Smart IR dometa 50m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Prelazak preko linije, štićeni prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofoni; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 9.6 W; IP67; 3-axis; Kucište grafen + metal; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-B-IN

Cijena i dobavljaljivost na upit



IPC325LE-ADF28K-H

VK-1288

5MP IP Dome kamera sa fiksnim objektivom

1/2.7" CMOS; Max. rezolucija 2880×1620@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.003 lux @ F1.6, 0 lux sa IR on; WDR 120dB; Fiksni objektiv: 2.8 mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m, I-6.3m; Smart IR, dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Prelazak preko linije, štićeni prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofoni; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 4.4 W; IP67, IK10; 3-axis; Kucište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-G-IN

Cijena i dobavljaljivost na upit



IPC3616LE-ADF28K-DL

6MP IP Eyeball kamera sa fiksni objektivom

VK-1290

1/2.4 CMOS; Max. rezolucija 3200x1800@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.003 Lux @ F1.6, 0 lux sa IR on; WDR 120dB; Fiksni objektiv 2.8 mm; DORI (m): D-63.1m, O-25.2m, R-12.6m, I-6.3m; Dualno osvetljenje: Smart IR/LED osvetljenje dometa: 30m/30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Prelazak preko linije, štićeni prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integriran mikrofoni; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5,4 W; IP67; 3-axis; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-I-IN

Cijena i dobavljaljivost
na upit



IPC3618LE-ADF28KC-DL

FULL COLOR!!! 8MP ColorHunter IP Turret kamera sa fiksnim objektivom

1/2.8" CMOS; Max. rezolucija 3840x2160@20fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.005 lux @ F1.6, 0 lux with IR on; WDR 120dB; Fiksni objektiv: 2.8mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-87m, O-34.8m, R-17.4m, I-8.7m; Dualno osvetljenje: Smart IR/LED dometa: 30m/30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR Digital defog; Prelazak preko linije, štice prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integriran zvučnik; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5W; IP67; 3-axis; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-I-IN

VK-1242

Cijena i dobavljalivost na upit



IPC3528LE-ADF28K-WP

FULL COLOR - SOVA!!! 8MP ColorHunter Wise-ISP IP Dome kamera sa fiksnim objektivom

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem; Max. rezolucija 3840x2160@20fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.0003 lux @ F1.0; WDR 120dB; Fiksni objektiv: 2.8 mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m, I-6.3m; Smart LED dometa: 30 m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR Digital defog; Prelazak preko linije, štice prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integriran mikrofon; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5W; IP67; 3-axis; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-H-IN-V2

VK-1216

Cijena i dobavljalivost na upit



IPC2128LB-ADF28K-G

8MP IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/2.7" CMOS; Max. rezolucija 3840x2160@15fps; Dual streams; Boja: 0.01 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux with IR on; WDR 120dB; 2.8 mm; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m, I-6.3m; Smart IR dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR Digital defog; Prelazak preko linije, štice prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integriran mikrofon; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5W; IP67; Kućište grafina + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-A-IN

VK-1224

Cijena i dobavljalivost na upit



NOVO

IPC2B18SE-ADF28KMC-WP-II

Full Color SOVA plus!!! 8MP Dual-light IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/2.8" CMOS; Max. rezolucija 3840x2160@30/25fps; Triple streams; Boja: 0.0005 Lux (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light; WDR 130dB; Fiksni objektiv: 2.8 mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-63 m, O-25.2 m, R-12.6 m, I-6.3 m; Dualno osvetljenje: Smart IR/Toplo osvetljenje dometa: 40 m; Crveno i Plavo svjetlo za upozorenje; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR; ColorHunter sa Wise-ISP tehnologijom osigurava sliku u boji 24h, Digital defog, Svjetlosno i zvučno upozorenje, ASM (Auto Scene match), Automatska optimizacija slike u odnosu na trenutne uslove okruženja; Face Capture, SIP (Pametna zaštita perimetra) za prepoznavanje boja: Prelazak preko linije, štice prostor, Ulazak / Izlazak iz područja (filtriranje lažnih alarma i klasifikacija ljudi, nemotornih i motornih vozila), Brojanje ljudi i detekcija gustoće gužve, Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka, Uklonjen / ostavljen objekat; Integriran dualni mikrofon; Integriran zvučnik (podrška za dvosmjerni audio); Audio I/I; Alarm I/I; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 1TB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 4.8W; IP67, IK10, NEMA 4X; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB06-A-IN, TR-JB07-D-IN-V2D

VK-1336

Cijena i dobavljalivost na upit



IPC2128LE-ADF28KMC-DL

FULL COLOR!!! 8MP ColorHunter IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/2.8" CMOS; Max. rezolucija 3840x2160@20fps; Dual streams; Boja: 0.0005 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux with IR on; WDR 120dB; Fiksni objektiv: 2.8mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-87m, O-34.8m, R-17.4m, I-8.7m; Dualno osvetljenje: Smart IR/Toplo osvetljenje dometa: 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Prelazak preko linije, štice prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integriran mikrofon; Integriran zvučnik; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5.5W; IP67; 3-axis; Kućište grafina + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-B-IN

VK-1239

Cijena i dobavljalivost na upit



IPC2128LB-ADF28K-DL

8MP IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/2.7" CMOS; Max. rezolucija 3840x2160 @20fps; Dual streams; Boja: 0.005 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux with IR on; WDR 120dB; Fiksni objektiv: 2.8 mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-84m, O-33.6m, R-16.8m, I-8.4m; Dualno osvetljenje: Smart IR/Toplo osvetljenje dometa: 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integriran mikrofon; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5.3 W; IP67; 3-axis; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-B-IN

VK-1292

Cijena i dobavljalivost na upit



IPC2318LE-ADF28KM-WP

VK-1293

FULL COLOR - SOVA!!! 8MP ColorHunter Wise-ISP
IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/1.8" CMOS; Max. rezolucija 3840x2160@20fps; Dual streams; Boja: 0.0003 lux (F1.0, AGC ON), 0 lux with IR on; WDR 120dB; Fiksni objektiv: 2.8 mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m, I-6.3m; Toplo osvetljenje: dometa: 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Prelazak preko linije, šticeći prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofoni; Ugrađeni Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 3.9 W; IP67; 3-axis; Kućište metal; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-B-IN

Cijena i dobavljalivost
na upit



IPC328LE-ADF28K-G

VK-1291

8MP IP Dome Antivandal kamera sa fiksnim objektivom

1/2.7" CMOS; Max. rezolucija 3840x2160 @20fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.005 lux @ F1.6, 0 lux with IR on; WDR 120dB; Fiksni objektiv: 2.8 mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-84m, O-33.6m, R-16.8m, I-8.4m; Smart IR, dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Prelazak preko linije, šticeći prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela i vozila), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofoni; Ugrađeni Micro SD slot za kartice, maksimalno do 256GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 9.6 W; IP67, IK10; 3-axis; Kućište metal; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-G-IN

Cijena i dobavljalivost
na upit



SMBOX01-R-EU

Inteligentna kutija za nadzor i operacije (Intelligent O&M Box)

Integrirani dizajn kombinuje SMSSERVER (NVR), modul za pametni menadžment napajanja, PoE switch (8 ethernet portova), grijač, ventilator i upozoravajuće svjetlo. Mogućnost instalacije do 5 kamera (dve na bočnim stranama i jedna na donjoj strani) na gornjoj strani je predviđeno mjesto za IP zvučnik, unutar box-a predviđen je prostor za 4g ruter i jedan HDD (1 x SATA interface, up to 16TB HDD (2.5" or 3.5"), or up to 4TB SSD (2.5")).

SMSSERVER:

Max. rezolucija snimanja: 16 MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30; Smart On: 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30; Bandwith In/Out: 80/80Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica, vozila, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD), Detekcija temperature (Požara, dima cigarete, dima i vatre, mjerenje temperature), Brojanje ljudi, Video Metadata, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica (2 kanala sa normalnim kamerama), SIP (4 kanala), UMD (8 kanala); 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, ONVIF, 1 RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs, Napajanje: AC 100 V to 240 V*

Cijena i dobavlјivost
na upit

MO-214



SMBOX02-R

Inteligentna kutija za nadzor i operacije (Intelligent O&M Box)

Integrirani dizajn kombinuje SMSSERVER (NVR), modul za pametni menadžment napajanja, PoE switch (8 ethernet portova), grijač, ventilator i upozoravajuće svjetlo. Mogućnost instalacije do 5 kamera (dve na bočnim stranama i jedna na donjoj strani) na gornjoj strani je predviđeno mjesto za IP zvučnik, unutar box-a predviđen je prostor za 4g ruter i jedan HDD (1 x SATA interface, up to 16TB HDD (2.5" or 3.5"), or up to 4TB SSD (2.5")).

SMSSERVER:

Max. rezolucija snimanja: 16 MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30; Smart On: 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30; Bandwith In/Out: 80/80Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica, vozila, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD), Detekcija temperature (Požara, dima cigarete, dima i vatre, mjerenje temperature), Brojanje ljudi, Video Metadata, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica (2 kanala sa normalnim kamerama), SIP (4 kanala), UMD (8 kanala); 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, ONVIF, 1 RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs, Napajanje: solarno set, potrošnja: pri temperaturi od 25°C: 13.4.8 W (sa 16T HDD, HDD Heating, Full POE Output (75W), Fan, Alarm Light), IP56.

Napomena:

* Na temperaturi od 25°C i pri punom opterećenju, uređaj može raditi 19 sati kada se napaja isključivo iz baterije (SLR-B2560-H).

Cijena i dobavlјivost
na upit

MO-215



IPC94144SR-X25-F40C

4MP+4MP Lighthunter IP PTZ kamera,
25x zoom

Panorama: 1/1.8" CMOS, Color: 0.0005 Lux (F1.0, AGC ON), 0 lux with IR; PTZ: 1/2.7" CMOS, Color: 0.003 Lux (F1.5, AGC ON), 0 lux with IR; Max. rezolucija 2x 2688x1520@30/25fps; triple streams; WDR 120dB; Panorama: 4mm, PTZ: 4.8-120mm, automatski fokus i motorizovani zoom; Smart IR, dometa 30/100m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, 2D/3D DNR Digital defog; Panorama: Linkovanje SIP događaja za aktiviranje PTZ Autopraćenja; Oba kanala: Face Capture, SIP (Pametna zaštita perimetra): Prelazak preko linije, štićeni prostor, Ulazak / Izlazak iz područja (filtriranje lažnih alarma i klasifikacija ljudi, nemotornih i motornih vozila), Brojanje ljudi i detekcija gustoće gužve, Uklonjen / ostavljen objekat; Detekcija zvuka, Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Audio 1/1; Alarm 2/1; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 256GB, ANR; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3at), Max 24W; IP66; Odgovarajući nosači i dozne: pogledati tehničku dokumentaciju.

VK-1210

Cijena i dobavlјivost
na upit



IPC6315LFW-AX5C-VG1

5MP ColorHunter Tri-guard IP PTZ
kamera

1/2.7" CMOS, Max. rezolucija: 2880x1620@30fps; Triple streams; Boja: 0.005lux (F1.6, AGC ON), 0 lux with IR; WDR 120dB; Motorizovani objektiv: 2.7 to 13.5 mm; Smart IR/Toplo osvjetljenje dometa: 50/15m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Auto praćenje (filtriranje meta, ljudi), SIP (Pametna zaštita perimetra): Prelazak preko linije, štićeni prostor (filtriranje lažnih alarma i klasifikacija ljudi, nemotornih i motornih vozila), Detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka, Integrisan mikrofoni; Integrisan zvučnik; Audio 1/1; Alarm 2/1; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3at), Max 18W; IP66; Odgovarajući nosači i dozne: pogledati tehničku dokumentaciju.

VK-1245

Cijena i dobavlјivost
na upit



IPC675LFW-AX4DUPKC-VG

5MP ColorHunter Tri-guard IP PTZ
kamera; 1/2.7" CMOS, Max. rezolucija:

2880x1620@30fps; Triple streams; Boja: 0.003 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR; WDR 120dB; Motorizovani objektiv: 2.8 to 12 mm; Smart IR/Toplo osvjetljenje dometa: 50/10m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Auto praćenje (filtriranje meta, ljudi), SIP (Pametna zaštita perimetra): Prelazak preko linije, štićeni prostor, Ulazak / Izlazak iz područja (filtriranje lažnih alarma i klasifikacija ljudi, nemotornih i motornih vozila), Brojanje ljudi i detekcija gustoće gužve, Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka, Uklonjen / ostavljen objekat; Integrisan mikrofoni; Integrisan zvučnik; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3at), Max 18W; IP66; Odgovarajući nosači i dozne: pogledati tehničku dokumentaciju.

VK-1297

Cijena i dobavlјivost
na upit



NOVO

IPC6325LFW-AX5C-VG

5MP LightHunter Active Deterrence IP
PTZ kamera

1/2.7 CMOS, Max. rezolucija: 2880x1620@30fps; Triple streams; Boja: 0.005 lux (F1.2, AGC ON), 0 lux sa IR; WDR 120 dB; Motorizovani objektiv: 2.7 do 13.5 mm, 5x optički zum; Smart IR/Toplo osvjetljenje dometa: 50/15 m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digital Defog; Auto praćenje (filtriranje ljudi), SIP (Pametna zaštita perimetra): Prelazak preko linije, Ulazak u zonu, Ulazak u područje, Izlazak iz područja (filtriranje lažnih alarma i klasifikacija ljudi, nemotornih i motornih vozila), Brojanje ljudi i detekcija gustoće gužve, Detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka, Promjena scene, Defokus, Ostavljen/Uklonjen predmet; Integrisan mikrofoni; Integrisan zvučnik; Audio 1/1; Alarm 1/1; Ugrađen Micro SD slot za kartice maksimalno do 512 GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3at), max. 18 W; IP66; Odgovarajući nosači i dozne: pogledati tehničku dokumentaciju.

VK-1325

Cijena i dobavlјivost
na upit



NVR301-04S3-P4

Mrežni video snimač sa 4 (PoE) kanala

VR-530

Max. rezolucija snimanja: 8MP; Mogućnost dekodiranja: 1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 6 x 1080P@30, 8 x 720P@30; Bandwith In/Out: 64/48 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri: Total 4 kanala - Detekcija lica, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz aree) Ultra detekcija pokreta (UMD); 1 SATA interfejs, maksimalnog kapaciteta do 24TB; 1x HDMI, 1xV GA (simultano), 2x USB2.0, 1x Audio izlaz, 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs; PoE interfejs: 4 RJ45 10 M/100 M, Max 30 W po portu, ukupno 54 W PoE budžet; Napajanje: DC 48 V/1.5 A

Cijena i dobavljaljivost
na upit



NVR301-08E-P8-IQ

Mrežni video snimač sa 8 (PoE) kanala i AI tehnologijom - SeekFree pretraga

VR-533

Max. rezolucija snimanja: 12MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off/2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, Smart On/2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30; Bandwith In/Out: 80/80 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica (do 8 slika), Komparacija lica, Detekcija vozila (LPR), Detekcija temperature, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz aree) Ultra detekcija pokreta (UMD), Videometadata, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica, Komparacija lica (do 4 kanala), SIP (do 2 kanala), UMD (do 4 kanala); AI pretraga snimka: SeekFree funkcija, pretraga prema unešenom tekstu; 1 SATA interfejs, maksimalnog kapaciteta do 24TB; 1x HDMI, 1xVGA (simultano), 2 x USB2.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), Alarm I/O: 4/1, 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs; PoE interfejs: 8 RJ45 10 M/100 M, Max 30 W po portu, ukupno 75 W PoE budžet; Napajanje: DC 52 V/1.8 A

Cijena i dobavljaljivost
na upit



NVR301-08S3-P8

Mrežni video snimač sa 8 (PoE) kanala

VR-532

Max. rezolucija snimanja: 8MP; Mogućnost dekodiranja: 1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 6 x 1080P@30, 8 x 720P@30; Bandwith In/Out: 64/48 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri: Total 4 kanala - Detekcija lica, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz aree) Ultra detekcija pokreta (UMD); 1 SATA interfejs, maksimalnog kapaciteta do 24TB; 1x HDMI, 1xV GA (simultano), 2x USB2.0, 1x Audio izlaz, 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs; PoE interfejs: 8 RJ45 10 M/100 M, Max 30 W po portu, ukupno 75 W PoE budžet; Napajanje: DC 52 V/1.8 A

Cijena i dobavljaljivost
na upit



NVR501-04B-IQ

Mrežni video snimač sa 4 kanala i AI tehnologijom

VR-531

Max. rezolucija snimanja: 16 MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, Smart On: 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30; Bandwith In/Out: 80/80 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica (do 8 slika), Komparacija lica, Detekcija vozila (LPR), Detekcija temperature, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz aree) Ultra detekcija pokreta (UMD), Videometadata, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica, Komparacija lica (do 4 kanala), SIP (do 4 kanala), UMD (do 4 kanala); AcuSearch, AcuTrack, 500000 zapisa lica, 1500000 zapisa SIP i vozila. 1 SATA interfejsa, maksimalnog kapaciteta do 24TB za svaki HDD; 1x HDMI, 1xVGA (simultano), 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), 1 RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs; Napajanje: DC 12 V/2 A, potrošnja ≤ 8W bez HDD-a.

Cijena i dobavljaljivost
na upit



NVR501-08B-IQ

Mrežni video snimač sa 8 kanala i AI tehnologijom

VR-534

Max. rezolucija snimanja: 16 MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, Smart On: 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30; Bandwith In/Out: 80/80 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica (do 8 slika), Komparacija lica, Detekcija vozila (LPR), Detekcija temperature, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz aree) Ultra detekcija pokreta (UMD), Videometadata, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica, Komparacija lica (do 4 kanala), SIP (do 4 kanala), UMD (do 4 kanala); AcuSearch, AcuTrack, 500000 zapisa lica, 1500000 zapisa SIP i vozila. 1 SATA interfejsa, maksimalnog kapaciteta do 24TB za svaki HDD; 1x HDMI, 1xVGA (simultano), 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), 1 RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs; Napajanje: DC 12 V/2 A, potrošnja ≤ 8W bez HDD-a.

Cijena i dobavljaljivost
na upit



NVR302-16B-IQ

Mrežni video sinmač sa 16 kanala i AI tehnologijom

VR-535

Max. rezolucija snimanja: 12MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off/2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 16 x 720P@30, Smart On/2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30; Bandwith In/Out: 160/128 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica (do 8 slika), Komparacija lica, Detekcija vozila (LPR), SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz aree) Ultra detekcija pokreta (UMD), Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica (do 8 kanala sa detekcijom lica na UNV kamerama), SIP (2 kanala), UMD (4 kanala); 2 SATA interfejsa, maksimalnog kapaciteta do 24TB za svaki HDD; 1x HDMI, 1xVGA (simultano), 1x USB2.0, 1x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), 2x RJ45 10M/100M mrežni interfejs; Napajanje: DC 12 V/3 A, potrošnja ≤ 12W bez HDD-a

Cijena i dobavljaljivost
na upit





NVR502-16E-IM-G

Mrežni video snimač sa 16 kanala i AI tehnologijom – SeekFree pretraga

VR-536

Max. rezolucija snimanja: 32 MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off: 2 x 32MP@30, 4 x 16MP@30, 5 x 12MP@30, 8 x 4K@30, 10 x 6MP@30, 12 x 5MP@30, 16 x 4MP@30, 16 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, Smart On: 16 x 1080P @ 30 fps; Bandwith In/Out: 192/192 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica (do 16 slika), Komparacija lica, Detekcija vozila (LPR), Detekcija temperature, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz aree) Ultra detekcija pokreta (UMD), Videometadata, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica, Komparacija lica (do 16 kanala), SIP (do 16 kanala), Videometadata, Komparacija registarskih tablica, Nelegalno parkiranje motornih vozila. AI pretraga snimka: SeekFree funkcija, pretraga prema unešenom tekstu, AcuSearch, AcuTrack, 2000000 zapisa lica, 2000000 zapisa SIP i 2000000 zapisa vozila; 2 SATA interfejsa, maksimalnog kapaciteta do 24TB za svaki HDD, RAID 1; 1x HDMI, 1xVGA (simultano), 2 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), Alarm I/O: 4/2, 2 RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs; Napajanje: DC 12 V/3 A, potrošnja ≤ 25W bez HDD-a.

Cijena i dobavljaljivost na upit



NVR504-16E-IQ snimač

Mrežni video snimač sa 16 kanala i AI tehnologijom

VR-537

Max. rezolucija snimanja: 32 MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off: 2 x 32MP@30, 4 x 16MP@30, 5 x 12MP@30, 8 x 4K@30, 10 x 6MP@30, 12 x 5MP@30, 16 x 4MP@30, Smart On: 16 x 32MP@30, 3 x 16MP@30, 4 x 12MP@30, 6 x 4K@30, 8 x 6MP@30, 9 x 5MP@30, 12 x 4MP@30, 16 x 3MP@30; Bandwith In - Smart Off/On: 384/200 Mbps; Bandwith Out - Smart Off/On: 384/200 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica (do 16 slika), Komparacija lica, Detekcija vozila (LPR), Detekcija temperature, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz aree) Ultra detekcija pokreta (UMD), Videometadata, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica, Komparacija lica (do 16 kanala), SIP (do 8 kanala), UMD (do 8 kanala), AI pretraga snimka AcuSearch, AcuTrack, 3000000 zapisa lica, 2000000 zapisa SIP i 2000000 zapisa vozila; 4 SATA interfejsa, maksimalnog kapaciteta do 24TB za svaki HDD, RAID 0, 1, 5; 2x HDMI, 2xVGA (simultano po dva izlaza), 2 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), Alarm I/O: 16/10, 2 RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs; Napajanje: AC 100-240V, potrošnja ≤ 35W bez HDD-a.

Cijena i dobavljaljivost na upit



NVR301-04S3

Mrežni video snimač sa 4 kanala

VR-515

Max. rezolucija snimanja: 8MP; Mogućnost dekodiranja: 1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25; Bandwith In/Out: 64/48 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD); 1 SATA interfejs, maksimalnog kapaciteta do 10TB; 1x HDMI, 1xV GA (simultano), 2x USB2.0, 1x Audio izlaz, 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs; Napajanje: DC 12 V/2 A, potrošnja ≤ 5W bez HDD-a.

Cijena i dobavljaljivost na upit



NVR301-08S3

Mrežni video snimač sa 8 kanala

VR-521

Max. rezolucija snimanja: 8MP; Mogućnost dekodiranja: 1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 6 x 1080P@30, 8 x 720P@30; Bandwith In/Out: 64/48 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD); 1 SATA interfejs, maksimalnog kapaciteta do 10TB; 1x HDMI, 1xV GA (simultano), 2x USB2.0, 1x Audio izlaz, 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs; Napajanje: DC 12 V/2 A, potrošnja ≤ 5W bez HDD-a."

Cijena i dobavljaljivost na upit



NVR301-04B-IQ

Mrežni video snimač sa 4 kanala i AI tehnologijom

VR-525

Max. rezolucija snimanja: 12MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off: 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, Smart On: 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30; Bandwith In/Out: 80/80 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Podržava standardne kamere koje su u skladu sa ONVIF profilima (S, G, T) i RTSP protokolom; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica, vozila, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD), Brojanje ljudi, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica, SIP (2 kanala), UMD (4 kanala); 1 SATA interfejs, maksimalnog kapaciteta do 10TB; 1x HDMI, 1xV GA (simultano), 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs; Napajanje: DC 12 V/2 A, potrošnja ≤ 12W bez HDD-a.

Cijena i dobavljaljivost na upit



NVR301-08B-IQ

Mrežni video snimač sa 8 kanala

VR-526

Mrežni video snimač sa 8 kanala
Max. rezolucija snimanja: 12MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off: 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, Smart On: 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30; Bandwith In/Out: 80/80 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Podržava standardne kamere koje su u skladu sa ONVIF profilima (S, G, T) i RTSP protokolom; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica, vozila, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD), Brojanje ljudi, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica, SIP (2 kanala), UMD (4 kanala); 1 SATA interfejs, maksimalnog kapaciteta do 10TB; 1x HDMI, 1xV GA (simultano), 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs; Napajanje: DC 12 V/2 A, potrošnja ≤ 12W bez HDD-a.

Cijena i dobavljaljivost na upit





NVR301-16B-IQ

Mrežni video snimač sa 16 kanala

Max. rezolucija snimanja: 12MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off/2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 16 x 720P@30, Smart On/2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30; Bandwith In/Out: 80/80 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Podržava standardne kamere koje su u skladu sa ONVIF profilima (S, G, T) i RTSP protokolom; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica, vozila, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD), Brojanje ljudi, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica, SIP (2 kanala), UMD (4 kanala); 1 SATA interfejs, maksimalnog kapaciteta do 10TB; 1x HDMI, 1xV GA (simultano), 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejsNapajanje: DC 12 V/2 A, potrošnja ≤ 12W bez HDD-a.

VR-522

Cijena i dobavljalivost
na upit



NVR302-32B-IQ

Mrežni video snimač sa 32 kanala

Max. rezolucija snimanja: 12MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off/2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 20 x 720P@30, 32 x D1, Smart On/2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30, 32 x D1; Bandwith In/Out: 160/128 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Podržava standardne kamere koje su u skladu sa ONVIF profilima (S, G, T) i RTSP protokolom; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica, vozila, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD), Brojanje ljudi, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica, SIP (2 kanala), UMD (4 kanala); 2 SATA interfejsa, maksimalnog kapaciteta do 10TB za svaki HDD; 1x HDMI, 1xV GA (simultano), 2 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), 2 RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejsNapajanje: DC 12 V/3 A, potrošnja ≤ 12W bez HDD-a.

VR-520

Cijena i dobavljalivost
na upit



NVR502-09B-IQ

Mrežni video snimač sa 9 kanala

Max. rezolucija snimanja: 16 MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off/2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 3MP@30, 9 x 1080P@30, Smart On/2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 9 x 1080P@30; Bandwith In Smart Off/Smart On/Out: 320/160 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica, vozila, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD), Detekcija temperature (Požara, dima cigarete, dima i vatre, mjerenje temperature), Brojanje ljudi, Video Metadata, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica, SIP (4 kanala), UMD (8 kanala); 2 SATA interfejsa, maksimalnog kapaciteta do 16TB za svaki HDD; 1x HDMI, 1xVGA (simultano), 2 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), 2 RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs, Alarm I/O: 8/2; Napajanje: DC 12 V/3 A, potrošnja ≤ 12W bez HDD-a.

VR-524

Cijena i dobavljalivost
na upit



NVR502-32B-IQ

Mrežni video snimač sa 32 kanala

Max. rezolucija snimanja: 16 MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off/2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 720P@30, Smart On/2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 12 x 1080P@30, 24 x 720P@30, 32 x D1; Bandwith In Smart Off/Smart On/Out: 320/160 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica, vozila, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD), Detekcija temperature (Požara, dima cigarete, dima i vatre, mjerenje temperature), Brojanje ljudi, Video Metadata, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica, SIP (4 kanala), UMD (8 kanala); 2 SATA interfejsa, maksimalnog kapaciteta do 16TB za svaki HDD; 1x HDMI, 1xVGA (simultano), 2 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), 2 RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs, Alarm I/O: 8/2; Napajanje: DC 12 V/3 A, potrošnja ≤ 12W bez HDD-a.

VR-517

Cijena i dobavljalivost
na upit



NVR504-32B

Mrežni video snimač sa 32 kanala

Max. rezolucija snimanja: 16 MP; Mogućnost dekodiranja: Ultra 265/H.265: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, H.264: 2 x 16MP@4800 x 2688@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080P@30, 30 x 720P@30, 32 x D1; Bandwith In/Out: 320/160 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (8 kanala): Detekcija vozila, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD), Detekcija temperature (Požara, dima cigarete, dima i vatre, mjerenje temperature), Brojanje ljudi, Video Metadata, Monitoring saobraćaja; 4 SATA interfejsa, maksimalnog kapaciteta do 8TB za svaki HDD; 1x HDMI, 1xVGA (simultano), 2 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), 2 RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs, Alarm I/O: 16/8; Napajanje: DC 12 V/5 A, potrošnja ≤ 20W bez HDD-a.

VR-519

Cijena i dobavljalivost
na upit



NVR302-08E2-P8

Mrežni video snimač sa 8 (PoE) kanala

Max. rezolucija snimanja: 12MP; Mogućnost dekodiranja: 1 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 5 x 4MP@30, 8 x 1080P@30; Bandwith In/Out: 320/160 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri: Total 8 kanala - SIP (Prelazak preko linije, štice prostor, Ulazak / Izlazak iz područja), Uklonjen / ostavljen objekat, Auto praćenje, Brojanje ljudi i detekcija gustoće gužve Detekcija pokreta, VCA pretraga po ponašanju, pretraga vozila; 2 SATA interfejsa, maksimalnog kapaciteta po 10TB; 1x HDMI, 1xV GA, 1x USB2.0, 1x USB3.0, Audio I/O: 1/1, Alarm I/O: 8/2, 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs; PoE interfejs: 8 RJ45 10 M/100 M, Max 30 W po portu, ukupno 135 W PoE budžet, IEEE 802.3af/at; Napajanje: 100-240V AC, ≤ 15W (bez HDD)

VR-528

Cijena i dobavljalivost
na upit



NOVO

NVR504-64E-IQ

Mrežni video snimač sa 64 kanala i AI tehnologijom

Max. rezolucija snimanja: 32 MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off/On: 32MP@30, 4 x 16MP@30, 5 x 12MP@30, 8 x 4K@30, 10 x 6MP@30, 12 x 5MP@30, 16 x 4MP@30, 20 x 3MP@30, 32 x 1080P@30, 64 x 720P@30, Smart On/Off: 32MP@30, 3 x 16MP@30, 4 x 12MP@30, 6 x 4K@30, 8 x 6MP@30, 9 x 5MP@30, 12 x 4MP@30, 16 x 3MP@30, 24 x 1080P@30, 48 x 720P@30, 64 x DI; Bandwidth In - Smart Off/On: 384/200 Mbps, Bandwidth Out - Smart Off/On: 384/200 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica (do 16 slika), Komparacija lica, Detekcija vozila (LPR), Detekcija temperature, SIP (Cross Line detekcija, Intrusion detekcija, Utlazak/Izlazak iz aree) Ultra detekcija pokreta (UMD), Videometadata, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica, Komparacija lica (do 16 kanala), SIP (do 8 kanala), UMD (do 16 kanala), AI pretraga snimka AcuSearch, AcuTrack, 3000000 zapisa lica, 2000000 zapisa SIP i 2000000 zapisa vozila; 4 SATA interfejsa, maksimalnog kapaciteta do 24TB za svaki HDD, RAID 0, 1, 5; 2x HDMI, 2x VGA (simultano po dva izlaza), 2 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), Alarm I/O: 16/0, 2 RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejsi; Napajanje: AC 100-240V, potrošnja ≤ 35W bez HDD-a i D

Cijena i dobavljaljivost na upit

VR-546



NOVO

NVR804-64-IX-G

Mrežni video snimač sa 64 kanala i AI tehnologijom

Max. rezolucija snimanja: 32 MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off: H.265: 6 x 4K@30, 8 x 6MP@30, 10 x 5MP@30, 12 x 4MP@30, 16 x 3MP@30, 25 x 1080P@30, 32 x 720P@30, 64 x DI@30; H.264: 6 x 4K@30, 8 x 6MP@30, 10 x 5MP@30, 12 x 4MP@30, 16 x 3MP@30, 25 x 1080P@30, 32 x 720P@30, 64 x DI@30; Bandwidth In/Out: 384/384 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica (do 16 slika), Komparacija lica, Detekcija vozila (LPR), Detekcija temperature, SIP (Cross Line detekcija, Intrusion detekcija, Utlazak/Izlazak iz aree) Ultra detekcija pokreta (UMD), Videometadata, Monitoring saobraćaja, Brojanje ljudi; Smart na NVR: Detekcija lica (do 32 kanala), Komparacija lica, Brojanje ljudi i detekcija gustote gužve, Video Metadata, SIP (do 16 kanala), Analise, Oprestrukcija evakuacione rute, Komparacija registarskih tablica, Detekcija ulaza u liftove, Nelegalno parkiranje motornih vozila, AI pretraga snimka: VCA search, AcuSearch, AcuTrack, SeekFree: 3000000 zapisa lica, 2000000 zapisa SIP i 2000000 zapisa vozila; 4 SATA interfejsa, maksimalnog kapaciteta do 24TB za svaki HDD, RAID N/A; 3x HDMI, 1x VGA (HDMI i VGA i HDMI3 su nezavisni izlazi), 2 x USB2.0, 2 x USB3.0, 3x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), Alarm I/O: 16/0, 2 RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejsi; Napajanje: AC 100-240V, potrošnja ≤ 50W bez HDD-a i D

Cijena i dobavljaljivost na upit

VR-545



NOVO

OEI-371S-H-W

IP WiFi Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7"

Monitor osjetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, Linux operativni sistem, ugrađen mikrofoni i zvučnik, mogućnost dvosmjerne audio/video komunikacije i daljinskog otvaranja vrata preko mobilne aplikacije, međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica (do 19 jedinica), Kapacitet: 200 slika, 200 alarmnih zona, mogućnost spajanja do 20 uređaja: IP kamere, Pozivne jedinice, NVR (max 2) i zvona, Interfejs: 100Mbps mrežni port, WiFi, RS485, I/O: 8/2, Slot za TF karticu, DC12V±25%, IEEE802.3af (Standardni PoE switch), Okvir crne boje.

Cijena i dobavljaljivost na upit

VI-279



NOVO


OEU-301E-HMKA

Pozivni multipanel sa integriranim čitačem

IP pozivni tablo sa 15 tastera i integriranim čitačem (memorija za 15000 kartica), kućište sa IP65 i IK8 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu, Ugrađena kamera od 2MP sa širokougaonim objektivom, IR osvjetljenje, integriran zvučnik i mikrofoni, Interfejs: 100Mbps mrežni port, WiFi, RS485, Wiegand interface 1, kontrola 2 brave, 2x taster za otvaranje vrata, 2x magneta, 1x tamper, I/O: 4/2, DC12V ±25%, IEEE802.3af (Standardni PoE switch), Montaža: NŽ. Odgovarajuća kutija za NŽ montažu: EP-CS301D

Cijena i dobavljaljivost na upit

VI-278



TR-JB03-G-IN

VO-479

Dozna kutija za IPC32X seriju mini dome kamera

Dozna kutija za IPC32X seriju mini dome kamera,
Aluminijska legura, 108.6 mm × 38.5 mm

Cijena i dobavljaljivost
na upit



TR-JB03-I-IN

VO-485

Dozna kutija za IPC36XXL seriju turret kamera

Dozna kutija za IPC36XXL seriju turret kamera,
Aluminijska legura, 117.8 mm × 38.5 mm

Cijena i dobavljaljivost
na upit



TR-JB05-A-IN

VO-484

Dozna kutija za mini bullet i dome kamere

Dozna kutija za mini bullet i dome kamere,
Aluminijska legura, 93.0 mm × 100.5 mm × 43.1 mm

Cijena i dobavljaljivost
na upit



TR-JB05-B-IN

VO-490

Dozna kutija za IPC21XX seriju kamera sa kružnom bazom

Dozna kutija za IPC21XX seriju kamera sa kružnom bazom,
Aluminijska legura, 104.4 mm × 57.0 mm

Cijena i dobavljaljivost
na upit



TR-JB06-A-IN

VO-492

Dozna kutija za IPC23XX OEM seriju kamera

Dozna kutija za IPC23XX OEM seriju kamera,
Aluminijska legura, 106.0 mm × 104.0 mm × 58.5 mm,
Unutrašnja ili vanjska montaža

Cijena i dobavljaljivost
na upit



TR-WE45-IN

VO-482

Zidni nosač za PTZ kamere

Zidni nosač za PTZ kamere,
Aluminijska legura, 230.3mmx141mmx201.5mm
Unutrašnja ili vanjska montaža

Cijena i dobavljaljivost
na upit





TR-JB04-D-IN

Dozna kutija za Fisheeye kamere

Dozna kutija za Fisheeye kamere,
Aluminijska legura, 114.9.2mm x 42.5mm

VO-481

Cijena i dobavljaljivost
na upit




TR-UP06-IN

Univerzalni nosač doznih kutija za stub,

"Univerzalni nosač doznih kutija za stub,
Aluminijska legura, 100.0 mm x 90.0 mm x
38.2 mm"

VO-487

Cijena i dobavljaljivost
na upit




TR-UV06-A-IN

3D nosač za box kamere,

nosivost do 21kg
Aluminijska legura, 115mmx103mmx100mm

VO-486

Cijena i dobavljaljivost
na upit



TR-UP06-B-IN

Univerzalni nosač doznih kutija za stub

Univerzalni nosač doznih kutija za stub,
Aluminijska legura, 100.0 mm x 90.0 mm x
38.2 mm

VO-491

Cijena i dobavljaljivost
na upit




TR-JB07-D-IN-V2

Dozna kutija za bullet kamere

Aluminijska legura, 124.9 mm x 127.9 mm x
57.0 mm,
Unutrašnja ili vanjska montaža

VO-513

Cijena i dobavljaljivost
na upit



TR-UC08-C-V2

"Nosač za Bullet, dome kamere

Aluminijska legura, 207.0 mm x 127.0 mm x
115.6 mm
Montaža na ugao

VO-515

Cijena i dobavljaljivost
na upit



TR-WM06-I-IN

Nosač kućišta

Nosač kućišta,
nosivost do 21kg
Aluminijska legura, 140mm*88mm*374mm

VO-514

Cijena i dobavljaljivost
na upit

PREPORUČUJEMO



CAB-LC3100B-CCA-IN

UTP Cat6 kabl, 305m, bijela boja

MO-197

Cijena i dobavljaljivost
na upit

PREPORUČUJEMO



CAB-LC3100B-E-IN

UTP Cat6 kabl, 305m, narandžasta boja

MO-198

Cijena i dobavljaljivost
na upit



SLR-B2560P400-H-IN

160Wh/60W Solarni panel sa baterijom

VO-526

Modularni dizajn za jednostavnu montažu; ugrađena litijumska baterija 50 Ah (160 Wh); monokristalni solarni panel snage 60 W (efikasnost ≥22%); pametni solarni kontroler za brzo punjenje; zaštita od prepunjavanja, prekomjernog pražnjenja i visokih/niskih temperatura; ugrađen modul grijanja baterije; metalno kućište otporno na spoljne uslove (IPX5); podrška za RS485 komunikaciju; prikaz nivoa baterije (OSD); podrška za 4G kamere; montaža na stubove prečnika 67-110 mm.

Cijena i dobavljaljivost
na upit



GCB01-B7

Uniview tester za IP kamere

VO-528

UNV-Link Pro Connect Box sa 4x 10/100 Mbps RJ45 mrežna porta (1x PoE); ugrađen tester PoE (IEEE 802.3af/at/bt) i DC napona (1-56 V); podrška za 2.4 GHz Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n); ugrađena litijumska baterija 7500 mAh; Type-C napajanje 5 V/2 A; DC izlazi 12 V/1 A i 5 V/1 A (USB-A); LED indikatori statusa sistema, Wi-Fi mreže i baterije; podrška za reset taster; radna temperatura od -20 °C do +60 °C.

Cijena i dobavljaljivost
na upit



TR-JB07/WM03-G-IN-V2

Zidni nosač dome kamere sa doznom kutijom

VO-530

Zidni nosač dome kamere sa doznom kutijom, dimenzije, 231.4 mm x 125.0 mm x 128.8 mm, Aluminijska legura

Cijena i dobavljaljivost
na upit





CAB-LC3100B-CCA-IN kabl 305m

MO-197-1

UTP Cat6 kabl, 305m, bijela boja

UTP Cat6 kabl, 305m, bijela boja

Cijena i dobavljaljivost
na upit



JB03-G CN

VO-479-2

Dozna kutija za IPC32X seriju mini dome kamera

Cijena i dobavljaljivost
na upit



JB05-A CN

VO-484-1

Dozna kutija za mini bullet i dome kamere

Dozna kutija za mini bullet i dome kamere, Aluminijska legura, 93.0 mm x 100.5 mm x 43.1 mm

Cijena i dobavljaljivost
na upit



JB03-I CN

VO-485-1

Dozna kutija za IPC36XXL seriju turret kamera

Dozna kutija za IPC36XXL seriju turret kamera, Aluminijska legura, 117.8 mm x 38.5 mm

Cijena i dobavljaljivost
na upit



JB05-B CN

VO-490-2

Dozna kutija za IPC21XX seriju kamera sa kružnom bazom

Dozna kutija za IPC21XX seriju kamera sa kružnom bazom, Aluminijska legura, 104.4 mm x 57.0 mm

Cijena i dobavljaljivost
na upit



JB06-A CN

VO-492-1

Dozna kutija za IPC23XX OEM seriju kamera

Dozna kutija za IPC23XX OEM seriju kamera, Aluminijska legura, 106.0 mm x 104.0 mm x 58.5 mm, Unutrašnja ili vanjska montaža

Cijena i dobavljaljivost
na upit





NOVO

MW3232-V-K2

Monitor 32 Inch-a□

"
Veličina panela: 23.8" D-LED, Rezolucija piksela: 1920x1080 (FHD), Odnos stranica: 16:9, Svjetlost: 300cd/m², Brzina osvježavanja: 75Hz, Kontrastni odnos: 4000:1, Vidni ugao: 178°, Vrijeme odziva: 8ms, Boja: 16.7M (8-bit), Ulazni signal: 1x VGA, HDMI ulazni signal: 1x HDMI, Audio ulaz: 1x, VESA montažna rupa: 100x100mm, Externi adapter: DC12V, 3A Niska potrošnja, MTBF: 50000 sati, Napajanje / Potrošnja energije: DC12V / ≤0.5W do ≤25W, Dimenzije bez stalka: 712.54 x 422.96 x 61.60, Metod instalacije: Desktop postolje, montaža na zid, Jezik menija: Podržava više jezika (engleski, španski, francuski, ruski...), Materijal kućišta: ABS, Boja kućišta: Crna□

VM-081

Cijena i dobavlјivost
na upit

PREPORUČUJEMO



NSW2020-6T-POE-IN

VO-474

Neupravljivi 6 Portni Ethernet Access Switch

6×100Mbps portova (4 PoE + 2 Uplink porta); Switching capacity: 1.2 Gbps; Forwarding performance: 0.90 Mpps; PoE power budget 60W, 802.3at/af (port 1 i 2 PoE+); Extended mod, transmisija do 250m; Metalno kućište.

Cijena i dobavljaljivost
na upit



NSW3000-17GT1GP1GC-POE-IN

VO-478

Cloud Upravljivi 16 portni Gigabitni switch

16×1000Mbps PoE ports (RJ45)+1× Gigabit RJ45 ports+1× Gigabit SFP ports+1× Gigabit (Combo); Switching capacity: 38 Gbps; Forwarding performance: 28.272 Mpps; PoE power budget 250W, 802.3at/af; Extended mod, transmisija do 250m; Metalno kućište.

Cijena i dobavljaljivost
na upit



NSW2010-26GT2GC-POE-IN

VO-488

Neupravljivi 24 Gigabitni Access switch

24×1000Mbps PoE ports (RJ45)+2×1000Mbps ports(RJ45)+2×1000Mbps ports (Combo); Switching capacity: 56 Gbps; Forwarding performance: 41.7 Mpps; PoE power budget 400W, 802.3at/af (Svi portovi do 30W, PoE+); Extended mod, transmisija do 250m; Metalno kućište.

Cijena i dobavljaljivost
na upit



NSW2020-6T-POE-IN-V2

VO-510

Neupravljivi 6 Portni Ethernet Access Switch

6×100Mbps portova (4 PoE + 2 Uplink porta); Switching capacity: 1.2 Gbps; Forwarding performance: 0.90 Mpps; PoE power budget 65W, 802.3at/af (port 1 i 2 PoE+); Extended mod, transmisija do 250m; Metalno kućište.

Cijena i dobavljaljivost
na upit



NSW2020-24T2GC-POE-IN

VO-512

Neupravljivi 24 Ethernet Access switch

24×100Mbps PoE port (RJ45) + 2×1000Mbps Combo port; Switching capacity: 8.8 Gbps; Forwarding performance: 6.55 Mpps; PoE power budget 370W, 802.3at/af (port 1 - 8 PoE+); Extended mod, transmisija do 250m; Metalno kućište.

Cijena i dobavljaljivost
na upit



OEU-201S-HMK-W

VI-262

Pozivna jedinica sa integrisanim čitačem

IP WiFi pozivni tablo sa jednim tasterom i integrisanim čitačem (memorija za 10000 kartica), Aluminijsko kućište sa IP65 i IK8 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu, Ugrađena kamera od 2MP sa širokougaonim objektivom, IR osvetljenje, integrisan zvučnik i mikrofoni, Interfejs: 100Mbps mrežni port, WiFi, RS485, kontrola 2 brave, IO ulazi: 4, DC12V±25%, IEEE802.3af (Standardni PoE switch), Montaža: NŽ, PZ
Odgovarajuća kutija za NŽ montažu: EP-CS201

Cijena i dobavljaljivost
na upit



OEU-301S-HMKA

VI-263

Pozivni multipanel sa integrisanim čitačem

IP pozivni tablo sa 15 tastera i integrisanim čitačem (memorija za 10000 kartica), kućište sa IP65 i IK8 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu, Ugrađena kamera od 2MP sa širokougaonim objektivom, IR osvetljenje, integrisan zvučnik i mikrofoni, Interfejs: 100Mbps mrežni port, WiFi, RS485, kontrola 2 brave, 2x taster za otvaranje vrata, 2x magneta, 1x tamper, I/O: 4/2, DC12V ±25%, IEEE802.3af (Standardni PoE switch), Montaža: NŽ.
Odgovarajuća kutija za NŽ montažu: EP-CS201

Cijena i dobavljaljivost
na upit



OEI-372S-H-W

VI-264

IP WiFi Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7"

Monitor osjetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, Linux operativni sistem, ugrađen mikrofoni i zvučnik, mogućnost dvosmjerne audio/video komunikacije i daljinskog otvaranja vrata preko mobilne aplikacije, međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica (do 19 jedinica), Kapacitet: 200 slika, 200 alarmnih zona, mogućnost spajanja do 20 uređaja: IP kamere, Pozivne jedinice, NVR (max 2) i zvana, Interfejs: 100Mbps mrežni port, WiFi, RS485, I/O: 8/2, Slot za TF karticu, DC12V±25%, IEEE802.3af (Standardni PoE switch), Okvir crne boje.

Cijena i dobavljaljivost
na upit



EP-CS202

VI-273

Montažna kutija za nadžbuknu montažu,

Zaštita od sunca, dimenzije: 98.6mm x 26.8mm x 178.5mm, Materijal: metal.

Cijena i dobavljaljivost
na upit



EP-CS201

VI-272

Montažna kutija za nadžbuknu montažu,

Vodootporna, dimenzije: 179mm x 83mm x 50mm, Materijal: lim.

Cijena i dobavljaljivost
na upit



EP-CS301

VI-274

Montažna kutija za nadžbuknu montažu

Zaštita od sunca, dimenzije: 129.4mm x 79.0mm x 362.4mm, Materijal: metal.

Cijena i dobavljaljivost
na upit



EP-SZ202

Montažna kutija za podžbuknu montažu

Dimenzije: 104.0mm x 42mm x 184.1mm,
Materijal: plastika.

VI-275

Cijena i dobavljaljivost
na upit



OEI-372S-H-W-Z

IP WiFi Unutrašnja jedinica sa ugrađenim
kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7

Monitor osjetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, Linux operativni sistem, ugrađen mikrofoni i zvučnik mogućnost dvosmjerne audio/video komunikacije i daljinskog otvaranja vrata preko mobilne aplikacije, međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica (do 19 jedinica), Kapacitet: 200 slika, 200 alarmnih zona, mogućnost spajanja do 20 uređaja: IP kamere, Pozivne jedinice, NVR (max 2) i zvana, Interfejs: 100Mbps mrežni port, WiFi, RS485, I/O: 8/2, Slot za TF karticu, DC12V±25%, IEEE802.3af (Standardni PoE switch), Okvir bijele boje.

VI-269

Cijena i dobavljaljivost
na upit



OEU-201B-HMK-W

Pozivna jedinica sa integrisanim čitačem

IP WiFi pozivni tablo sa jednim tasterom i integrisanim čitačem (memorija za 2000 kartica), Plastično kućište sa IP65 i IK8 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu, Ugrađena kamera od 2MP sa širokougaonim objektivom, IR osjetljenje, integrisan zvučnik i mikrofoni, Interfejs: 100Mbps mrežni port, WiFi, RS485, kontrola 2 brave, IO ulazi: 4, DC12V±25%, IEEE802.3af (Standardni PoE switch), Montaža: NŽ.

Odgovarajuća kutija za NŽ montažu: EP-CS201

VI-266

Cijena i dobavljaljivost
na upit



OEU-202S-HMK2

Pozivna jedinica sa integrisanim čitačem i

Pozivni tablo sa dva tastera i integrisanim čitačem (memorija za 10000 kartica), Mogućnost rada bez monitora preko mobilne aplikacije. Metalno kućište sa IP65 i IK8 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu, Ugrađena kamera od 2MP sa širokougaonim objektivom, IR osjetljenje, integrisan zvučnik i mikrofoni, Interfejs: 100Mbps mrežni port, RS485, Wiegand, kontrola 2 brave, IO ulazi: 4, tamper, DC12V±25%, IEEE802.3af (Standardni PoE switch), Radna temperatura: -40 °C ~+60°C, Montaža: NŽ. Odgovarajuća kutija za NŽ montažu: EP-CS202

VI-267

Cijena i dobavljaljivost
na upit



OEU-202S-HMK4

Pozivna jedinica sa integrisanim čitačem

IP pozivni tablo sa četiri tastera i integrisanim čitačem (memorija za 10000 kartica), Metalno kućište sa IP65 i IK8 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu, Ugrađena kamera od 2MP sa širokougaonim objektivom, IR osjetljenje, integrisan zvučnik i mikrofoni, Interfejs: 100Mbps mrežni port, RS485, Wiegand, kontrola 2 brave, IO ulazi: 4, tamper, DC12V±25%, IEEE802.3af (Standardni PoE switch), Montaža: NŽ. Odgovarajuća kutija za NŽ montažu: EP-CS202

VI-268

Cijena i dobavljaljivost
na upit



KIT/201S/372S

Video interfonski set

Video interfonski set koji se sastoji od pozivne jedinice OEU-201S-HMK-W (Pozivna jedinica sa integrisanim čitačem IP WiFi pozivni tablo sa jednim tasterom i integrisanim čitačem (memorija za 10000 kartica), Mogućnost rada bez monitora preko mobilne aplikacije. Aluminijско kućište sa IP65 i IK8 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu, Ugrađena kamera od 2MP sa širokougaonim objektivom, IR osjetljenje, integrisan zvučnik i mikrofoni, Interfejs: 100Mbps mrežni port, WiFi, RS485, kontrola 2 brave, IO ulazi: 4, DC12V±25%, IEEE802.3af (Standardni PoE switch), Radna temperatura: -30 °C ~+60°C, Montaža: NŽ, PZO Odgovarajuća kutija za NŽ montažu: EP-CS201) i unutrašnje jedinice OEI-372S-H-W (IP WiFi unutrašnja jedinica -kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7"). Monitor osjetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, Linux operativni sistem, ugrađen mikrofoni i zvučnik, mogućnost dvosmjerne audio/video komunikacije i daljinskog otvaranja vrata preko mobilne aplikacije, međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica (do 19 jedinica), Kapacitet: 200 slika, 200 alarmnih zona, mogućnost spajanja do 20 uređaja: IP kamere, Pozivne jedinice, NVR (max 2) i zvana, Interfejs: 100Mbps mrežni port, WiFi, RS485, I/O: 8/2, Slot za TF karticu, DC12V±25%, IEEE802.3af (Standardni PoE switch), Okvir crne boje.)

VI-270

Cijena i dobavljaljivost
na upit





UAC-T112-F28-X

VK-1219

2MP Turret kamera sa fiksnim objektivom;

1/3.0" CMOS sa progresivnim skeniranjem; Max. rezolucija 1920x1080 @ 30/25fps; TVI/AHD/CVI/CVBS; Boja:0.02 lux (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR on; DWDR; Fiksni objektiv: 2,8mm; Smart IR dometa 20m; BLC, HLC, 2D/3D DNR; Napajanje: DC 12V±25%, Max 2 W; IP67; Kućište plastika; Odgovarajuća dozna: ITR-JB03-I-IN"

Cijena i dobavlјivost
na upit



NOVO

OFG5312-R-C

Trokraka obrtna rampa

Pješački tripod turniket za kontrolu pristupa; namijenjen isključivo za prolaz pješaka; automatsko otključavanje pri nestanku napajanja; LED indikacija smjera i statusa prolaza; Anti-rush, Anti-impact i automatski reset prolaza; IP54 zaštita; kućište od nehrđajućeg čelika; STC procesor za visoku pouzdanost; MCBF 3 miliona ciklusa; propusnost 20-30 osoba u minuti; podrška za povezivanje sa čitačima kartica i pametnim terminalima; RS232 i I/O interfejsi; brojanje prolazaka; napajanje AC 100-240 V.

VO-527

Cijena i dobavljaljivost
na upit